


SCHEDA TECNICA - MACCHINA VENDING POPCORN



Modello:	500_EU	Data Documento:	28/03/23
Autonomia:	200 Porzioni da 32gr di Mais	Capacità:	600 kg di mais e 200 coppe di cartone
Deposito Mais:	1 da 6 kg	Deposito Coppe:	1 da 200u.

FOTO DELLA MACCHINA

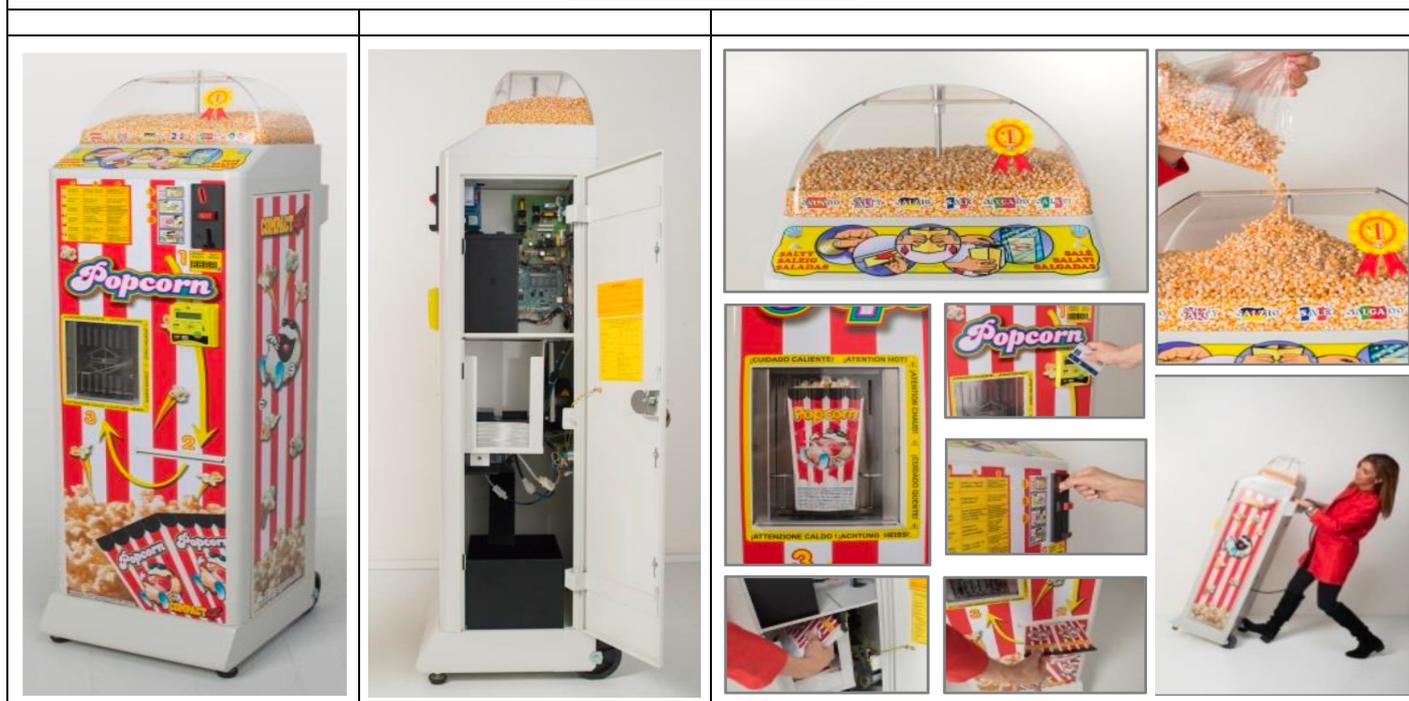

DIMENSIONI (mm) E PESO (Kg)

Profondità:	470 mm	Larghezza:	410 mm	Altezza:	1540 mm	Peso:	51 kg
Voltaggio:	230 Vac	Freq. di Rete:	50 Hz	Potenza:	2200 W	Amp. Max.	9,5 amp.
Fusibile generale:	10Amp. (6x30mm)		Misura del cavo di rete:	2,5 m (3x1mm)			
Tipologie di Prese Corrente:	Unione Europea (Schuko), Regno Unito, Australia, Svizzera (tutti collegati a terra)						
Motore:	1 Motoriduttore da 12Vdc/12,5W - 1 motoriduttore da 12Vdc/3,14 e 1 motore universale da 230 Vac/1000W.						
Unità di Cottura:	Composto da una resistenza a filo di nichel-cromo da 230Vac/2000W, una sonda NTC da 100K e un Termocontatto N.O. da 50°C.						
Sicurezza Elettrica:	Messa a terra, fusibile generale, fusibile di protezione, disconnessione bipolare 230Vac all'apertura della porta di servizio.						

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE

Mobile:	Lamiera zincata di 1mm di spessore, punzonata, piegata e saldata						
Verniciatura:	Vernice a polvere asciugata a forno, con finitura satinata						
Colore:	Colore Bianco :l RC632L (Simile al RAL 9002)						
Adesivo:	Stampato con inchiostro in lattice e protezione UV, su vinile PVC lucido e laminato lucido						
Parti a contatto con gli alimenti:	Le parti metalliche a contatto con gli alimenti sono in acciaio Inox A316.						
Le parti in plastica sono realizzate con materiali adatti al contatto con gli alimenti (mais)							

SISTEMI DI PAGAMENTO E ACCESSORI

Gettoniera:	Selettore di monete di tutti i tagli, fino a 12 canali con protocollo di comunicazione seriale CCTALK limitato a 12Vcc.
Accettatore Banconote:	Accettatore di Banconote fino a 4 canali senza impilatore, con protocollo di comunicazione seriale CCTALK limitato a 12Vcc.
POS:	Letto di carte di credito modello Nayax composto da modem 3g, comunicazione a impulsi e alimentazione a 12Vcc.
Telemetria:	Apparecchiatura composta da antenna e modem GPRS con comunicazione seriale RS232 RX/TX, alimentata a 12Vcc.
Cassetto:	Il cassetto delle monete e il cassetto delle banconote possono essere chiusi con un lucchetto apposito.

Nota: Il dispositivo per le banconote, non può essere installato contemporaneamente al Pos, poiché utilizzano la stessa posizione sulla macchina

FUNZIONAMENTO

Quando si inserisce la quantità di porzione, la macchina preriscalda l'aria alla temperatura di 190°C, e dosa 32gr di mais nell'unità di cottura. Il tempo di processo della cottura è di 85 secondi, così che il mais si espande fino a diventare POP CORN. Il mais viene così espulso nella COPPA di cartone che è stata precedentemente dosata dalla macchina stessa e che l'utente ha collocato nell'apposito spazio. Al termine del processo, la macchina soffia energicamente l'aria per pulire il riscaldatore.